

# 常緑キリンソウ袋方式-屋上緑化 施工実施要領書

## 1. 施工手順・施工方法

### ①材料の搬入及び荷揚げ

- ・縁石ブロック、防根シート、袋（土壌）、常緑キリンソウ他の搬入
- ・緑化資材の荷揚げ



### ②防根シート敷設

- ・防根シート（幅2m t=0.3）敷設
- ・防根シートは重ねしろを取り敷設する



### ③縁石ブロック設置

- ・縁石ブロック（100×100×600 打ち放し）設置
- ・縁石ブロックと縁石ブロックの間には排水用の目地（5mm程度）を設ける
- ・防根シートと縁石ブロックを接着材で固定



### ④常緑キリンソウ植込み

- ・袋には専用土壌をあらかじめ入れた状態で搬入する
- ・ファスナータイプの袋（500×500）を使用
- ・袋（500×500）に常緑キリンソウを6本（ポット苗）を植え込み（24本/㎡）



### ⑤常緑キリンソウ植込み袋敷設

- ・常緑キリンソウを植込んだ袋（500×500 常緑キリンソウ6本）を敷設



### ⑥片付け及び清掃

- ・片付け、清掃
- ・材料等の荷おろし



### ⑦工事完了

- ・工事完了



3月施工



7月の状態




## 2. 実施工程表

### ①実施工程表（100 m<sup>2</sup>程度）

	1日	2日	3日	4日（予備）
①材料の搬入及び荷揚げ	■			
②防根シート敷設		■		
③縁石ブロック設置		■	■	
④常緑キリンソウ植込み			■	■
⑤常緑キリンソウ植込み袋敷設			■	■
⑥片付け及び清掃				■

\* 屋上の形状、搬入、荷揚げの条件等によりかわります。

## 3. 施工断面図

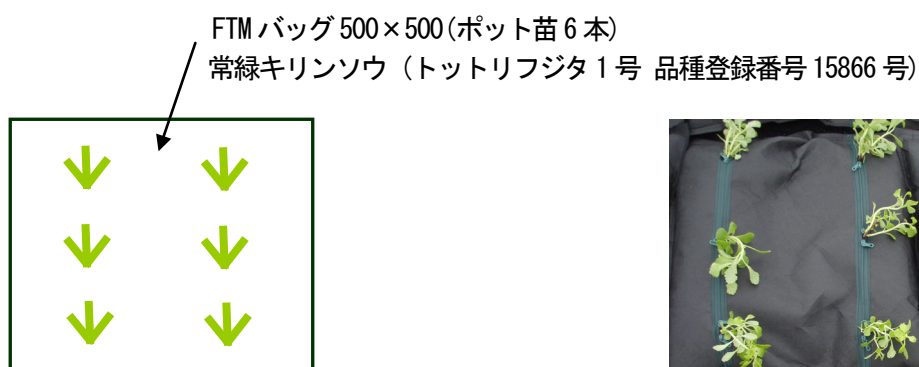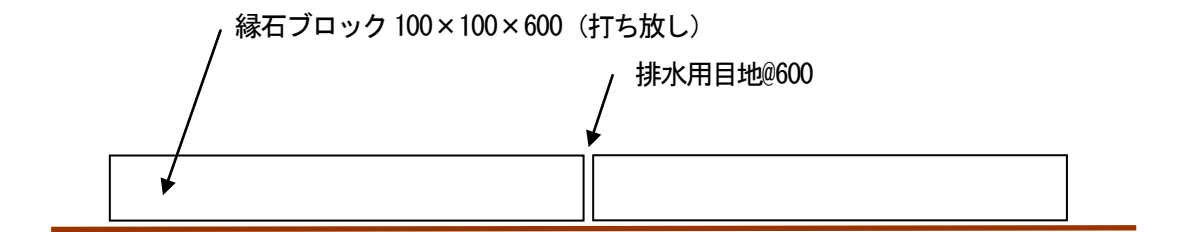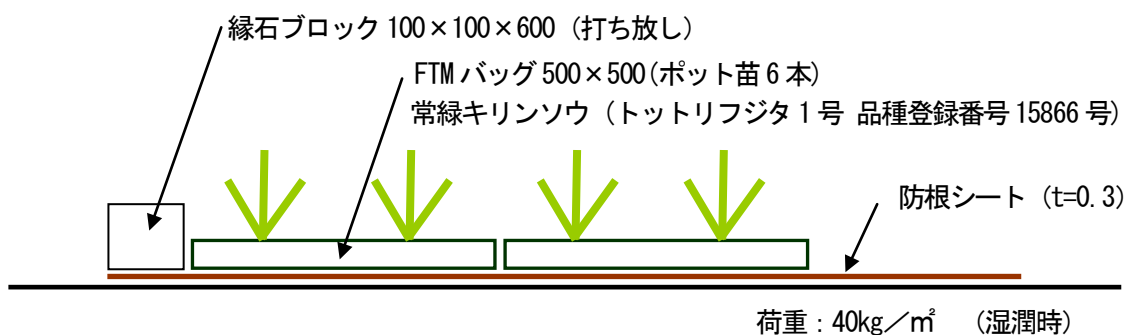

- \* 散水装置：雨水があたる場合には、通常散水装置は必要としません。  
別途オプションとして設置いたします。
- \* 飛散防止：飛散防止用ネットは使用しません。  
別途オプションとして設置いたします。